

WULKAN

Димохідна система



WULKAN

Димохідна система WULKAN CI-EKO

160/180/200 мм


Димоїдна система WULKAN CI-EKO відповідає всім вимогам до сучасних димохідних систем: вона швидко створює хорошу тягу, стійка до конденсату та високих температур, які виникають, наприклад, під час займання сажі. Її монтаж надзвичайно простий і швидкий.

Технічні дані:

PN-EN 13063-1 T400 N1 D3 G50

PN-EN 13063-2 T400 N1 W2 O50

- діаметри димоходу: 160/180/200 мм
- використовувані види палива: мазут, газ і тверде паливо: деревина, вугілля, пелети, еко-горохове вугілля тощо (крім конденсаційних котлів)
- робота в діапазоні температур від 80 до 400°C (T400)
- стійкість до вогню займання сажі.
- робота в умовах негативного тиску
- одноходовий димохідний блок: 360 x 360 x 245 мм
- одноходовий димохідний блок з вентиляцією: 360 x 500 x 245 мм
- одноходовий димохідний блок з подвійною вентиляцією: 360 x 520 x 245 мм
- керамічна труба
- утеплення димоходу
- висота димоходу: до 35м
- Маркування CE для всієї димохідної системи

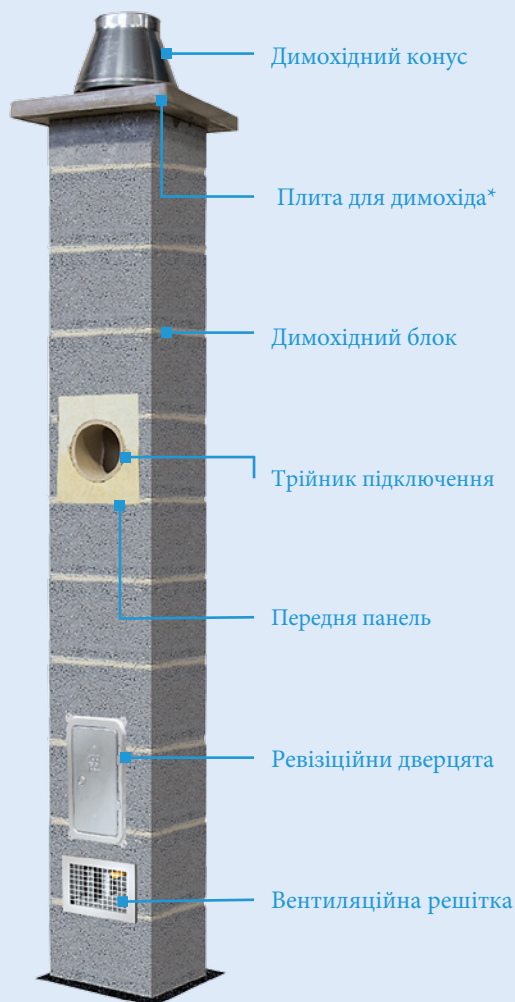

* Плита димоходу не є елементом стандартного обладнання



ІЗОЛЯЦІЯ ДИМОХОДУ

За допомогою ізоляції димоходу ми обмежуємо явище конденсації вихлопних газів у димоході. Це явище відбувається особливо у співпраці з низькотемпературними котлами.



КЕРАМІЧНА ТРУБА

Виготовлені з шамотних керамічних форм, обпалені при температурі 1200°C. Гарантує стійкість до високих температур і конденсату, що утворюється в димоході.




ДИМОХОДНИЙ БЛОК

Виготовляється за технологією вібропресування з керамзитобетону щільністю 1150 кг/м³. Характеризується малою вагою. Гарантія безпроблемного та швидкого монтажу.


WULKAN CI - EKO



WULKAN CI - EKO з вентиляцією



WULKAN CI - EKO з подвійною вентиляцією



WULKAN

Димохідна система




WULKAN

Вентиляційні блоки

Вентиляційні канали з них характеризуються малою кількістю стиків, що зменшує опір потоку і тим самим підвищує їх ефективність. Матеріал, який використовується для їх виготовлення, забезпечує високу звукоізоляцію.

Вентиляційні блоки виготовлені з легкого бетону, товщина стінок 4 см, висота блоків 33 см.

Вони оброблені з двох сторін, та відповідають вимогам класу вогнестійкості EI-180.

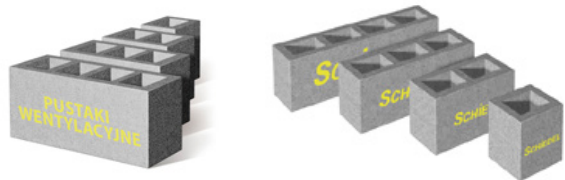

Віди блоків		Кількість каналів	Внутрішні розміри, см	Зовнішні розміри, см	Вага в кг.	Артикул
Вертикальні канали		1	1 x 12/17	20 x 25	40	122650
		2	2 x 10/16	32 x 24	61	122657
		2	2 x 12/17	36 x 25	65	122651
		3	3 x 12/17	52 x 25	94	122652
		4	4 x 12/17	68 x 25	115	122653
Горизонтальні канали		1	1 x 17/12	25 x 20	40	122650
		2	2 x 17/12	46 x 20	68	122654
		3	3 x 17/12	67 x 20	96	122655
		4	4 x 17/12	88 x 20	125	122656

Програма поставки

WULKAN CI-eko	Діаметр, см	Зовнішні розміри, см	Вага димаря кг / 1п.м
	16	36 x 36	88
	18	36 x 36	90
	20	36 x 36	92
	16+W	36 x 50	118
	18+W	36 x 50	120
	20+W	36 x 50	122
	16+2W	36 x 52	116
	18+2W	36 x 52	118
	20+2W	36 x 52	120



WULKAN

Відділ продажу

Тел. +38 050 388 47 74

www.wulkan.com.ua

